


Вих № від 07.04.2025
Кіл-ть стор.: 4
Технічний опис VM166D

КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ ТОВ
04086 Україна, Київ
вул. Петропавлівська, 54 А
Тел.: +38 044 468 11 10
Факс: +38 044 468 44 97
kiev@cml.ua
www.cml.ua

Шановні Панове,

Перш за все, хочемо подякувати Вам за проявлений інтерес до техніки **JCB (Англія)**.
Як офіційний представник компанії **JCB (Англія)** на території України, пропонуємо наступну техніку:

Коток дорожний JCB VM166D

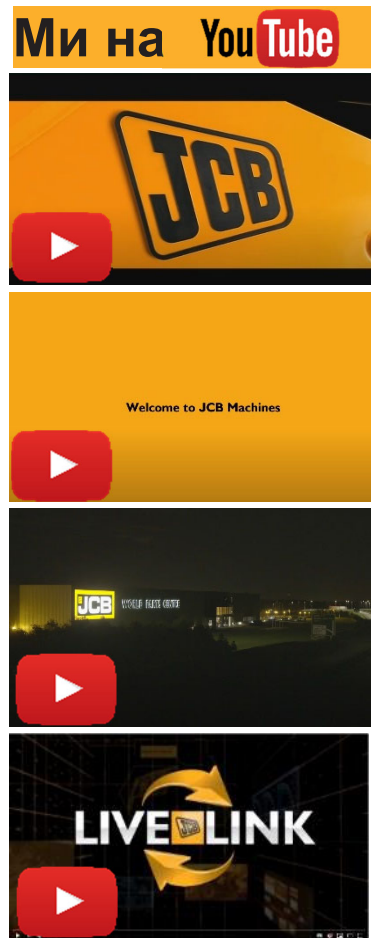

*на зображенні модель техніки відповідно пропозиції, але може відрізнятися за комплектацією

Технічні характеристики JCB VM166D

Двигун Cummins B5.9-173C, Tier 2			Габаритна довжина		м	5,72
Максимальна потужність при 2 200 об/хв	к.с./кВт	173/129	Габаритна ширина		м	2,27
Частота вибрації	Гц	29/35	Габаритна висота		м	2,93
Амплітуда	мм	0,8/1,8	Пердній кут з'їзду		град	35°
Відцентрова сила	кН	195/301	Задній кут з'їзду		град	29°
Глибина ущільнення	мм	130	Внутрішній радіус повороту		м	3,6
Швидкість пересування	км/год	11,4	Експлуатаційна маса		кг	15 520
Ширина вальця	м	2,10	Рік виробництва			2021

Двигун:	Cummins B5.9-173C, Tier 2, шестициліндровий дизельний двигун з турбонаддувом та рідинним охолодженням. Потужність номінальна - 129 кВт / 173 к. с.	
Силова установка:	Безступінчастий гідростатичний прямий привід із моторами зі змінним робочим об'ємом на задньому мосту та вальці. Багатодискові диференціали з автоматичним блокуванням	
Привід віброзбудника:	Електрокерований гідростатичний прямий привід вальця	
Віброзбудник:	Одновальний циліндричний збудник з вантажами, що перекидаються.	
Система кермового управління:	Центральне шарнірне з'єднання із вертикальною осциляцією.	
Гальмівна система:	Робоче гальмо: Гідростатична система тяги.	
	Гальмо стоянки: Багатодискове гальмо з гідравлічним розгальмовуванням на задньому мосту та приводі вальця.	
	Аварійне гальмо: Дискове гальмо з електронним керуванням на задньому мосту та приводі вальця	
Етап вібрації:	1	2
Частота віброзбудника:	29 Гц	35 Гц
Амплітуда:	1,8 мм	0,8 мм
Відцентрова сила:	301 кН	195 кН
Відцентрова сила/ширина вальця:	1433 Н/см	929 Н/см
Глибина ущільнення:	130 см	100 см
Подолання підйому до:	32 град (62%)	
Заправні ємності:		
Паливний бак	400 л	
Гідравлічний бак	80 л	
Олива двигуна	14,5 л	
Трансмісійна олива	12 л	
Охолоджуюча рідина	19 л	

JCB VM166D: ПЕРЕВАГИ



1 ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Катки JCB - це швидкі, потужні та точні машини, що надають повний контроль та забезпечують неперевершену продуктивність. Оскільки ці машини розраховані на тривалий термін служби, вони відрізняються підвищеною надійністю, що означає скорочення простоїв та витрат на технічне обслуговування.

2 ЕКОНОМІЧНІСТЬ

Усі складні компоненти катка характеризуються високою продуктивністю, отже, обходяться дешевше. Наприклад кулачковий вал. Він спроектований таким чином, щоб забезпечувати оптимальну продуктивність при мінімальному технічному обслуговуванні. В результаті витрати на утримання машини протягом усього терміну її служби значно скорочуються та гарантується максимальна довговічність.

3 КОМФОРТ ОПЕРАТОРА


Щоб оператор залишався уважним та ефективно працював, його робоче місце має бути комфортним та зручним. Тому компанія JCB приділяє значну увагу належній організації кабіни та систем управління. Робоче місце оператора легко доступне з обох сторін машини, а сама кабіна простора та зручно сконструйована.

4 COMPATRONIC

Система базового рівня відображає точну частоту віброплити, сигнал про роботу в режимі «стрибка» та відносні значення ущільнення. Система вимірює щільність матеріалу та при досягненні максимально можливого значення для конкретного матеріалу за допомогою світлодіодних індикаторів повідомляє оператора про те, що робота виконана.

Комплектація JCB VM166D

1	Повна кабіна
2	Захист кабіни ROPS/FOPS
3	Колеса - 23,1-26/8 PR AWT
4	Дорожнє освітлення
5	Інструкція з експлуатації
6	COMPATRONIC

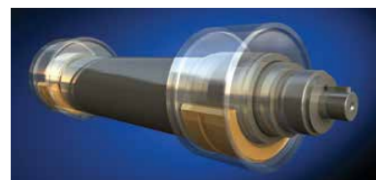

Вартість у гривнях – 4 800 000,00 UAH, в т.ч. ПДВ *

Умови оплати: в гривнях по курсу на день оплати.

Умови поставки: склад Покупця.

Термін поставки: в наявності

Гарантія: 12 місяців без обмеження мото/годин.

Інтервал сервісного обслуговування: 500 мото/годин.

*Вартість у національній валюті вказана станом на **07.04.2025 р.**