

Вих № від 14.04.2025
Кіл-ть стор.: 4
Технічний опис 35Z-1

КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ ТОВ
04086 Україна, Київ
вул. Петропавлівська, 54 А
Тел.: +38 044 468 11 10
Факс: +38 044 468 44 97
kiev@cml.ua
www.cml.ua


Шановні Панове,

Перш за все, хочемо подякувати, за проявлений Вами інтерес до техніки **JCB (Англія)**. Як офіційний представник компанії **JCB (Англія)** на території України, пропонуємо Вам наступну техніку:

Міні-екскаватор гусеничний **JCB 35Z-1**



Ми на **YouTube**

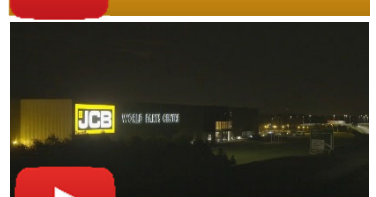

Технічні характеристики **JCB 35Z-1**

Двигун Perkins 403J-17, Tier 4 Final

Потужність при 2 200 об/хв	к.с./кВт	18,4/24,7	Габаритна довжина	м	4,8
Гідравлічна система – аксіально-поршневий гідронасос			Габаритна ширина	м	1,75
Продуктивність	л/хв	76	Габаритна висота	м	2,48
Максимальна глибина копання	м	3,19	Ширина гусениць	мм	300
Висота копання	м	4,57	Тиск на ґрунт	кг/см ²	0,31
Максимальний виліт при копанні	м	5,16	Експлуатаційна маса	кг	3 556
Кут повороту стріли (вліво/вправо)	град	75/55	Рік виробництва		2024

Двигун:	Perkins 403J-17, Tier 4 Final, трициліндровий дизельний двигун з рідинним охолодженням. Повна потужність при 2 200 об/хв - 24,7 к. с. (18,4 кВт).
Ходова частина:	Тягове зусилля - 25,6 кН, Макс. швидкість - 4,5 км/год.
Гідравлічна система:	Аксіально-поршневий насос. Потік - 76 л/хв. Тиск - 250 Бар
Швидкість повороту платформи:	8,3 об/хв
Захист кабіни:	ROPS & TOPS (конструкція для захисту кабіни оператора у випадку прокидання) FOPS (навіс для захисту оператора від падаючих предметів).

Заправні ємності:

Паливний бак	50 л.
Гідравлічний система	47,5 л.
Система охолодження двигуна	7 л.
Оливна система двигуна	5,2 л.

Робочі параметри:

Довжина рукояті:	1 300 мм
Максимальна глибина копання	3 194 мм
Максимальний виліт при копанні	5 165 мм
Максимальна висота копання	4 571 мм
Максимальна висота завантаження поверх бортів	3 378 мм
Мінімальний радіус повороту	1 891 мм
Кут повороту ковша	191 град
Зусилля відриву на ковші	32,4 кН
Зусилля відриву на рукояті	22,5 кН

JCB 35Z-1: ПЕРЕВАГИ

ВУЗЛИ І КОМПОНЕНТИ

Кабіна, ходова частина і двигун машин лінійки JCB 35Z-1 сконструйовані і виготовлені на заводах JCB у Великобританії. Це гарантує ідеальну інтеграцію і оптимальну надійність всіх компонентів екскаватора JCB 35Z-1.



- 1 ДВИГУН**
Міні-екскаватор 35Z-1 відноситься до моделей нового покоління, на якому встановлений механічний двигун Perkins, що відповідає екологічному класу Stage 5 і при цьому не вимагає складних систем очищення вихлопних газів, таких як сажовий фільтр і система рециркуляції вихлопних газів.
- 2 ПРОДУКТИВНІСТЬ**
Продуктивність гідролінії можна налаштувати з кроком 5% для адаптації роботи з будь-яким навісним обладнанням.
- 3 КОМПОНЕНТИ**
Нова геометрія екскаватора та чудова кругова оглядовість роблять навантажувальні роботи значно легшими.
- 4 КОМФОРТ**
З просторою кабіною, рівною підлогою та Bluetooth-радіо з гучним зв'язком і медіароз'ємом, кабіни наших екскаваторів 35Z-1 і 36C-1 являють собою чудові місця для роботи.

Комплектація **JCB 35Z-1**

1	Кабіна з обігрівом та тонованими вікнами
2	Гумові траки JCB Trackmaster PLUS Rubber. Ширина- 300 мм.
3	Керування серводжойстиком
4	Гідролінія для навісного обладнання
5	Рукоять - 1300 мм.
6	Стандартний бульдозерний відвал
7	Робоче освітлення
8	Механічний пристрій швидкої заміни навісного обладнання
9	Комплект з трьох ковшів: 300 мм., 600 мм., 1200 мм.
10	Інструкція з експлуатації



Вартість у гривнях – 2 678 000,00 УАН, з ПДВ *

Умови оплати: в гривнях по курсу на день оплати.

Умови поставки: склад Покупця.

Термін поставки: в наявності

Гарантія: 12 місяців без обмеження мото/годин.

Інтервал сервісного обслуговування: 500 мото/годин.

*Вартість у національній валюті вказана станом на **14.04.2025 р.**