

Вих № від 22.03.2025 р.
Кіл-ть стор.: 4
Технічний опис 50Z--2



КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ ТОВ
04086 Україна, Київ
вул. Петропавлівська, 54 А
Тел.: +38 044 468 11 10
Факс: +38 044 468 44 97
kiev@cml.ua
www.cml.ua

Шановні Панове,
Перш за все, хочемо подякувати, за проявлений Вами інтерес до техніки **JCB (Англія)**.
Як офіційний представник компанії **JCB (Англія)** на території України, пропонуємо наступну техніку:

Міні-екскаватор гусеничний **JCB 50Z-2**



Ми на **YouTube**

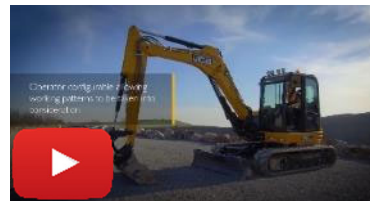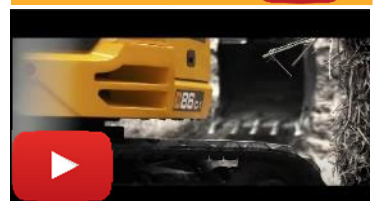

Технічні характеристики **JCB 50Z-2**

Двигун Perkins 403J-E17T, Stage V


Потужність при 2 600 об/хв	к.с./кВт	36 /48,9	Габаритна довжина	м	5,353
Гідравлічна система - аксіально-поршневий насос.			Габаритна ширина (відвал)	м	1,962
Продуктивність	л/хв	126	Габаритна висота	м	2,551
Максимальна глибина копання	м	3,532	Ширина гусениць	мм	400
Висота копання	м	5,387	Тиск на ґрунт	кг/см ²	0,32
Максимальний виліт при копанні	м	5,486	Експлуатаційна маса	кг	5 030
Кут повороту стріли (вліво/вправо)	м	70/55	Рік виробництва		2025

Двигун:	Perkins 403J-E17T, Stage V, трициліндровий дизельний двигун з рідинним охолодженням. Повна потужність при 2 000 об/хв - 48,9 к. с. (36 кВт).	
Ходова частина:	Тягове зусилля – 35,7 кН, Швидкість – 3 та 4,6 км/год.	
Гідравлічна система:	Аксіально-поршневий насос. Продуктивність - 126 л/хв. Тиск - 240 Бар	
Швидкість повороту платформи:	8,3 об/хв.	
Захист кабіни:	ROPS & TOPS (конструкція для захисту кабіни оператора у випадку перекидання)	
Заправні ємності:		
Паливний бак	76 л.	
Гідравлічний система	100 л.	
Система охолодження двигуна	12 л.	
Оливна система двигуна	5 л.	
Робочі параметри:		
Довжина рукояті:	1 470 мм	
Максимальна глибина копання	3 532 мм	
Максимальний виліт при копанні	5 486 мм	
Максимальна висота копання	5 387 мм	
Максимальна висота завантаження поверх бортів	4 001 мм	
Мінімальний радіус повороту	2 599 мм	
Кут повороту ковша	181 град	
Зусилля відриву на ковші	38 кН	
Зусилля відриву на рукояті	22 кН	

JCB 50Z-2: ПЕРЕВАГИ

ВУЗЛИ І КОМПОНЕНТИ

Кабіна, ходова частина і двигун машин лінійки JCB 50Z-2 сконструйовані і виготовлені на заводах JCB у Великобританії. Це гарантує ідеальну інтеграцію і оптимальну надійність всіх компонентів екскаватора JCB 50Z-2



- 1 ПРОДУКТИВНІСТЬ**
Новий двигун Stage V Perkins потужністю 36 кВт забезпечує до 5% палива економія з нульовим компромісом для продуктивності машини та без використання AdBlue.
- 2 ЛЕГКІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ**
7-дюймовий кольоровий екран з поворотним диском керування, програмований потік для 10 позицій навісного обладнання і автоматична допоміжна вентиляція дозволяє легко змінювати кріплення.
- 3 КОМФОРТ**
Збільшення продуктивності відбувається завдяки зручному робочому місцю оператора: велика та тиха кабіна, велика площа скління і радіо Bluetooth із системою Hands Free.
- 4 ВАРТІСТЬ ВОЛОДІННЯ**
Мінімальний час простою з перевіркою стану машини відображається на екрані перед початком запуску. Функції економії палива включають в себе режим очікування одним дотиком, програмований автоматичний режим холостого ходу і зупинки двигуна.
- 5 JCB LIVELINK:**
Сучасна система дистанційного моніторингу для контролю і підвищення продуктивності роботинавантажувачів. Аварійні повідомлення по електронній пошті і SMS.



Комплектація JCB 50Z-2

1	Кабіна з обігрівом, кондиціонером та тонованими вікнами
2	Тканинне сидіння із обігрівом та підголівником
3	Гумові траки JCB. Ширина - 400 мм.
4	Керування серводжойстиком
5	Гідролінія для навісного обладнання
6	Рукоять – 1470 мм.
7	Радіо із USB входом
8	Стандартний відвал 1962 мм.
9	Система Dozer float - плаваючий відвал
10	Ківш 600 мм.
11	Захист штоків гідроциліндрів стріли, рукояті та ковша
12	Світлодіодне робоче освітлення (LED)
13	Інструкція з експлуатації
14	Система супутникового моніторингу JCB LiveLink



Вартість у гривнях – 3 380 000,00 УАН, з ПДВ *

Умови оплати: в гривнях по курсу на день оплати.

Умови поставки: склад Покупця.

Термін поставки: **в наявності**

Гарантія: 12 місяців без обмеження мото/годин.

Інтервал сервісного обслуговування: 500 мото/годин.

*Вартість у національній валюті вказана станом на **22.03.2025 р.**

Володимир Шклярук
 Менеджер з продажу будівельної техніки
 +38 095 283 04 14
 Shklyaruk@cml.ua